



COMECPADEL

PRODUZIONE CAMPI DA PADEL E COPERTURE



TIPOLOGIA CAMPO

STANDARD



Il campo Standard consiste in una serie di telai portanti (vedi caratteristiche tecniche) adatti a sostenere la rete metallica e sul lato corto sostengono sia il vetro che la rete. Tali telai servono per dare una forte robustezza al campo stesso.



Caratteristiche tecniche:

- N. 14 telai 2x4 mt. in tubo zincato 80x40x2 mm. di sostegno vetro 2x3 mt. e rete 2x1 mt.
- N. 4 telai 2x3 mt. in tubo zincato 80x40x2 mm. per sostegno vetri
- N. 8 telai 2x3 mt. in tubo zincato 80x40x2 mm. con rete maglia 50x50x4 mm.
- N. 4 telai 1x3 mt. in tubo zincato 80x40x2 con rete 50x50x4 per porte
- N. 2 telai 1x2 mt. in tubo zincato 80x40x2 con rete 50x50x4 per porte
- N. 2 pali 80x80x2 mm. per rete
- N. 18 vetri temperati da 12 mm.
- N. 4 pali per fari (a scelta)

PANORAMICO



Il campo Panoramico si distingue dal campo Standard per la totale assenza di telai di sostegno dei vetri sul lato corto (10 mt.) permettendo una maggiore visuale di gioco al pubblico spettatore. Tali telai nel campo Panoramico sono sostituiti da piastre in plexiglass che servono di collegamento tra i vetri.



Caratteristiche tecniche:

- N. 4 pilastri in tubo zincato 80x80x3 mm.
- N. 2 travi reticolari da 1x10 mt. (assemblata in 4+2+4 mt.) in tubo zincato 80x40x2 mm. con rete maglia 50x50x4 mm.
- N. 4 telai 3x4 mt. in tubo zincato 80x40x2 con rete 1x2 mt. maglia 50x50x4
- N. 8 telai 2x3 mt. in tubo zincato 80x40x2 con rete maglia 50x50x4
- N. 4 telai 1x3 mt. in tubo zincato 80x40x2 con rete 50x50x4 per porte
- N. 2 telai 1x2 mt. in tubo zincato 80x40x2 con rete 50x50x4 per porte
- N. 2 pali 80x80x2 mm. per rete
- N. 18 vetri temperati da 12 mm.
- N. 4 pali per fari (a scelta)


COPERTURE

DIMENSIONI


Le nostre coperture sono realizzate in ferro di prima qualità (S 235 e S 275) zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e progettate per la copertura di uno o più campi da Padel.

Le nostre coperture utilizzano un telo in PVC da 750 gr/mq. con la possibilità di avere i 4 laterali apribili in telo PVC da 600 gr/mq.


■ Copertura di 1 campo da Padel

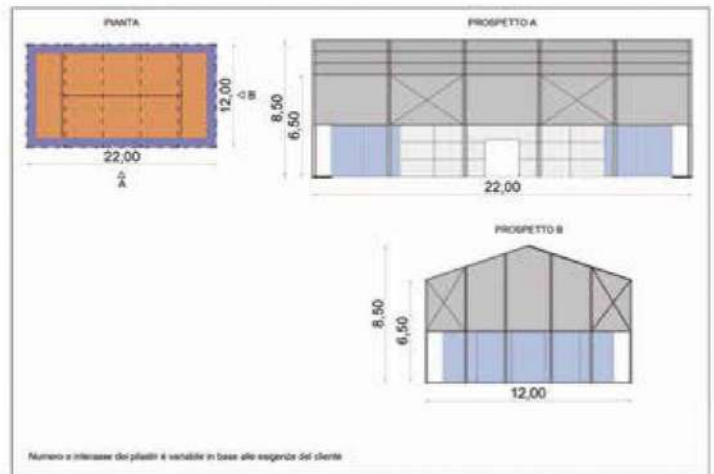

■ Copertura di 2 campi da Padel

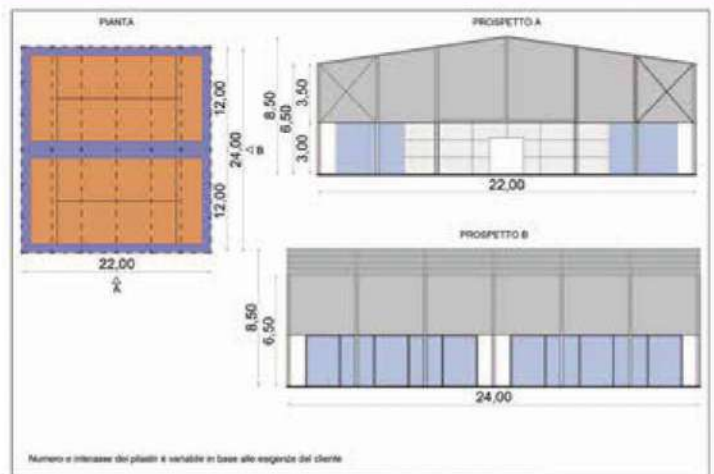

■ Copertura di 3 campi da Padel

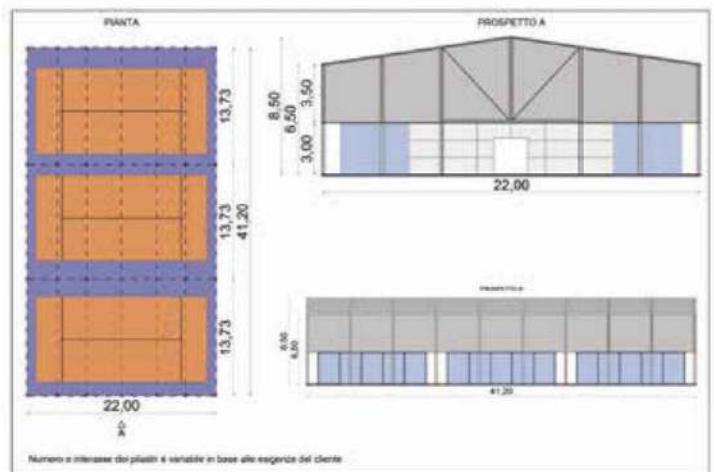

COPERTURE

TIPOLOGIA

Grazie alla Ns. pluriennale esperienza nel settore della lavorazione del ferro sono state progettate e realizzate diverse tipologie di coperture, dalle coperture tipo “VELA” alle coperture “CENTINATE”. Inoltre grazie alla copertura a “DOPPIA PENDENZA” è possibile installare su di essa un impianto fotovoltaico.

Copertura tipo
“VELA”



Copertura tipo
“CENTINATA”



Copertura tipo
“DOPPIA PENDENZA”



Alcuni campi realizzati



Impianto zincatura



Impianto verniciatura



Materie prime



Prodotti finiti



CHI SIAMO

Dal 1962 ci prendiamo cura del ferro

COMECPADEL è un marchio della COMEC srl, che nasce nel 2016 come nuova evoluzione industriale del precedente gruppo Corvaglia con oltre 50 anni di attività ed esperienza maturata nel settore della carpenteria metallica, dei serbatoi zincati ed in polietilene, del trattamento del ferro mediante zincatura a caldo e verniciatura a polvere.

La produzione di campi da PADEL è per COMEC l'occasione per mettere a frutto il proprio know-how nel settore dello sport.

Tutte le Ns. produzioni sono certificate secondo le Normative EN 1090 - classi di esecuzione EXC2.

Gli impianti presenti in azienda consentono di completare l'intero ciclo produttivo a partire dalla progettazione delle strutture, alla lavorazione e trasformazione dei profili (saldatura, zincatura, verniciatura a polvere) fino a garantire i prodotti finiti pronti per la consegna.





COMECPADEL
PRODUZIONE CAMPI DA PADEL E COPERTURE

COMEC srl
Via per Spongano Km. 0,400
DISO - LE
Tel. 0836.920732 - Fax 0836.921400
info@comecdiso.it
www.comecpadel.it